



**remote
agregat zew.**



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M1 [-1 ÷ +5 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

1.25 | 1.875 | 2.50 | 3.75

Key benefits | Korzyści



eco solutions - maximum functionality & ergonomics
eco rozwiązania - maksymalna funkcjonalność i ergonomia



the biggest display area available on the market
największa na rynku powierzchnia ekspozycyjna



large evaporator surface
duża powierzchnia parownika



multiplexable
łatwe łączenie urządzeń w ciągi



modern transparent door system
nowoczesny system drzwi transparentnych



no visible assembling elements
brak widocznych elementów montażowych

Technical info | Dane techniczne

Canis	◀mm▶	▶mm▶	dm³	⚡
1,25	1 250	32	920 [80.224] 1190 [100.224] 1460 [120.224]	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	32	1380 [80.224] 1790 [100.224] 2190 [120.224]	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	32	1845 [80.224] 2385 [100.224] 2920 [120.224]	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	32	2765 [80.224] 3575 [100.224] 3480 [120.224]	230 V/ 50 Hz

◀mm▶ length without sides - długość bez boków ▶mm▶ side width - szerokość boku dm³ total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- external condensing unit
 - dynamic refrigeration
 - natural defrosting
 - hinged doors (double glazed glass)
 - double air curtain
 - stainless steel bottom mould
 - stainless steel air inlet
 - 5 rows of adjustable shelves
 - price rails, shelves limiters
 - LED lighting - top and in the door frame, white
 - PVC bumper
 - solar thermometer
 - expansion valve
 - energy saving fans
 - top and bottom aluminum profile
 - multiplexable with kit
 - round shape of side and top profile also available
- agregat zewnętrzny
 - chłodzenie dynamiczne
 - odmrażanie naturalne
 - drzwi uchylne (szyby zespolone)
 - podwójna kurtyna powietrzna
 - skorupa dolna nierdzewna
 - wloty powietrza nierdzewne
 - 5 rzędów regulowanych półek
 - listwy cenowe, ograniczniki półek
 - oświetlenie LED - górne i w ramie drzwi, barwa biała
 - odbojnik PCV
 - termometr solarny
 - zawór rozprężny
 - wentylatory energooszczędne
 - górny i dolny profil aluminiowy
 - możliwość łączenia w ciągi
 - dostępny także zaokrąglony bok i profil górny

Energy class | Klasa energetyczna



energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet


klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla, podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka


RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Contact | Dane kontaktowe

80.224

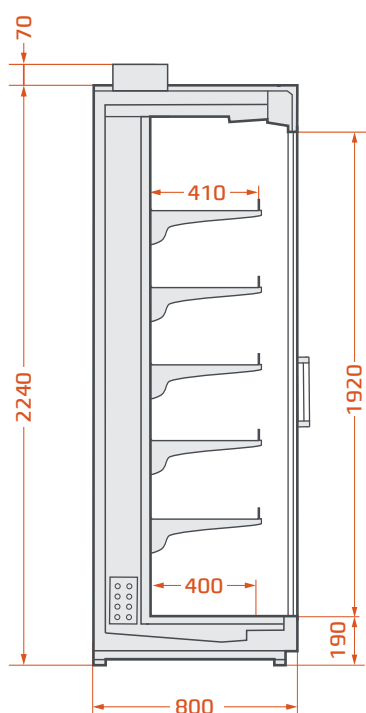

100.224

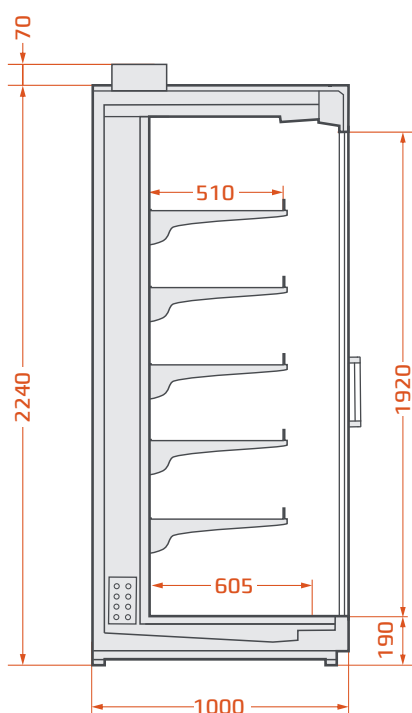

120.224

