



**plug-in
agregat wew.**



**remote
agregat zew.**



Refrigerant | Czynnik chłodniczy

wide selection of refrigerants available | plug-in: R290



Temp. class / range | Klasa / zakres temperaturowy

3M1 [-1 ÷ +5 °C]



Climate class | Klasa klimatyczna

3 [25 °C, 60% RH]



Modules | Moduły

EXT / INT 45° | EXT / INT 90° | 0.937 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75

Key benefits | Korzyści



minimized airflow eliminating drying process
zminimalizowany przepływ powietrza eliminujący proces suszarki



storage chamber compatible with E2 containers
komora do przechowywania kompatybilna z pojemnikami E2



light transparent construction
lekka transparentna konstrukcja



hinged system of glass opening
szyba rozwierana

Technical info | Dane techniczne

Nixo	◀mm▶	▶mm▶	[dm³]	⚡
INT 45°	-	-	220	230 V/ 50 Hz
EXT 45°	-	-	85	230 V/ 50 Hz
INT 90°	-	-	335	230 V/ 50 Hz
EXT 90°	-	-	145	230 V/ 50 Hz
0.937	937	24	235	230 V/ 50 Hz
1,25	1 250	24	310	230 V/ 50 Hz
1,875	1 875	24	470	230 V/ 50 Hz
2,5	2 500	24	625	230 V/ 50 Hz
3,75	3 750	24	945	230 V/ 50 Hz

◀mm▶ length without sides - długość bez boków ▶mm▶ side width - szerokość boku [dm³] total useful capacity - pojemność użytkowa ⚡ power supply - napięcie zasilania

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in condensing unit
- dynamic refrigeration
- energy efficient fans
- glass sides, with grey screen printing
- aluminium profiles
- straight front glass, hinged
- glass screen
- inox exposition shelf
- inox storage chamber suitable for E2 containers
- back body of the counter (white colour)
- storage chamber door (gray colour)
- inox worktop
- top LED lighting, single, white colour
- electronic control panel
- electric defrosting
- evaporator heater
- automatic condensate evaporation
- PCV bumper
- solar thermometer
- expansion valve
- multiplexable with kit
- agregat wbudowany
- chłodzenie dynamiczne
- wentylatory energooszczędne
- boki szklane, z szarym sitodrukiem
- słupki aluminiowe
- szyba przednia prosta, rozwierana
- ekran szklany
- powierzchnia ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora do przechowywania żywności z blachy nierdzewnej, kompatybilna z pojemnikami E2
- tylny korpus lamy (kolor biały)
- drzwiczki komory (kolor szary)
- blat roboczy nierdzewny
- oświetlenie górne LED, pojedyncze, barwa biała
- sterownik elektroniczny
- odmrażanie elektryczne
- grzałka parownika
- odparowanie skroplin automatyczne
- odbójnik PCV
- termometr solarny
- zawór rozprężny
- możliwość łączenia w ciągi

Energy class | Klasa energetyczna



* the classes for the individual modules may differ.
energy label for the selected configuration is placed on the refrigeration cabinet


* klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić.
klasa energetyczna dla wybranej konfiguracji mebla podawana jest na etykiecie urządzenia chłodniczego

Standard colours | Standardowa kolorystyka


RAL 9003	RAL 6029	RAL 5010	RAL 3000	RAL 1021	RAL 7004	RAL 7015	RAL 9005
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Contact | Dane kontaktowe


Nixo

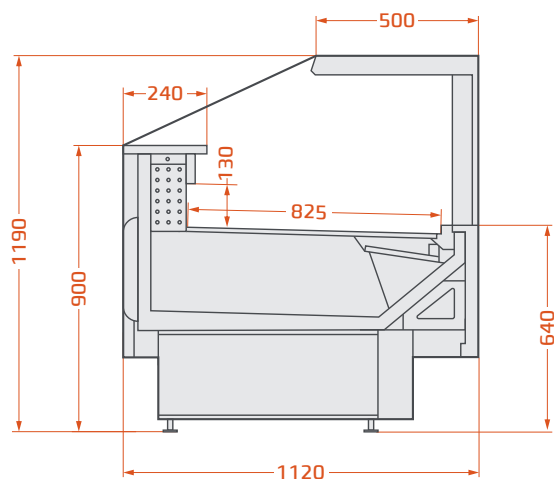


Nixo Self

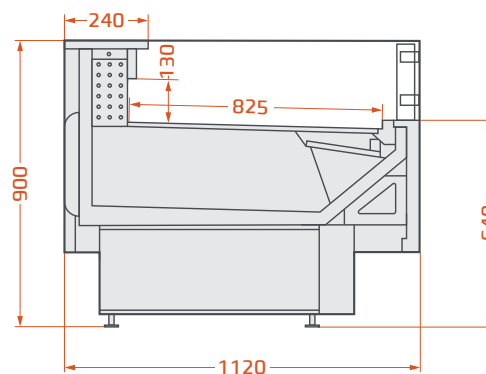


INT 45°

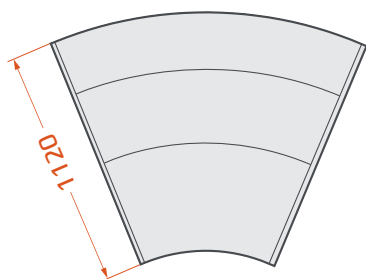

EXT 45°



INT 90°

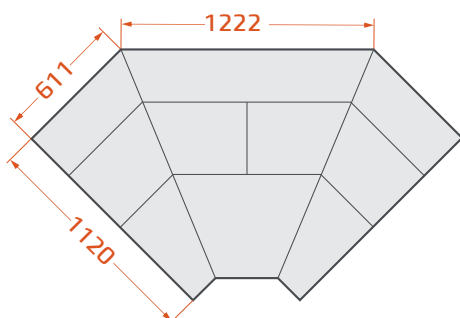

EXT 90°

